




## KN CRB Trykholdestation

**Automatisk trykholdestation med kompressor. Lukket varme- og kølesystem.**

- Automatiske ekspansionsbeholdere til trykvedligeholdelse i varme- og kølesystemer
- Udskiftelig membran i henhold til EN13831 (ikke-drikkevand)
- Udrensning øvre membran
- Styreenhed til regulering af vandtryk og volumen. Omfatter:
  - 7" farve touch screen for kontrol af systemet
  - Standardkompressor med max. driftstryk på 8 Bar. Oliefri\*
  - Vægtsensor med kabel og stik til tilslutning til styreenheden
  - Tryksensor 4-20 mA
  - Magnetventil
  - Kontraventil
  - Sikkerhedsventil
- Top flange til inspektion
- Ekstern finish i blå RAL5012
- Fremstillet i overensstemmelse med direktiv 2014/68/EU
- Valgfrit: Automatisk genopfyldning af vand
- Valgfrit: RS-485, Ethernet
- Vandtilslutning ved fleksibel slange R1" G.F.

\* 10 bar kompressor (kontakt KN)

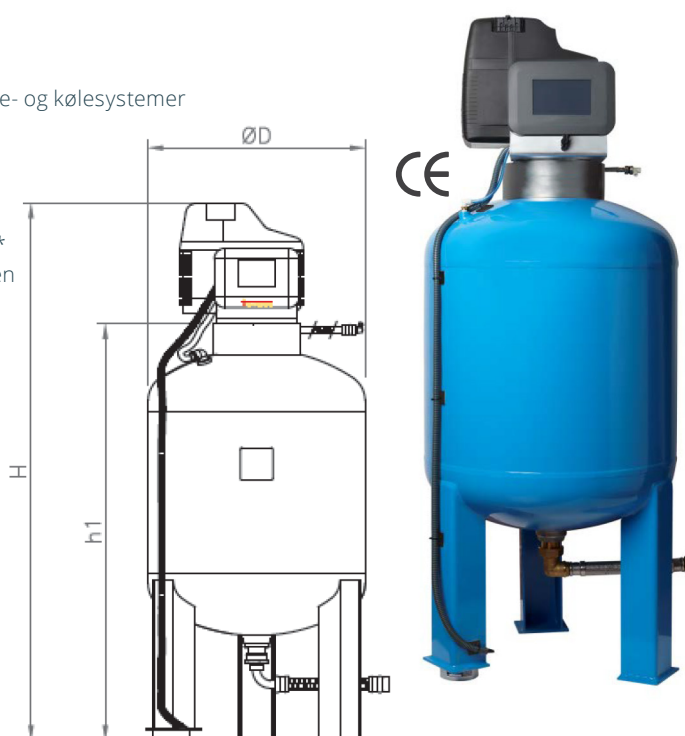

### Tekniske specifikationer

Volumen	200 – 700 l	Kompressor, max. tryk	8 bar
Membran	Udskiftelig	Temperatur, max.	100 °C
Ekspansionsbeholder, max. tryk	10 bar	Temperatur, min.	-10 °C
Ekspansionsbeholder, test tryk	15 bar	Vandtilslutning	R 1" G.H.

VARENØR.	VARE	VOLUMEN (L)	VÆGT (KG)	DIAMETER (MM)	HØJDE (MM)	HØJDE/H1 (MM)	VAND-TILSLUTNING	KOMPRESSOR	VOLT/HZ
991201	KN CRB 200 Trykholdestation	200	70	600	1390	1045	1"	8 bar	220/50
991203	KN CRB 300 Trykholdestation	300	85	600	1740	1395	1"	8 bar	220/50
991205	KN CRB 500 Trykholdestation	500	150	700	2015	1660	1"	8 bar	220/50
991207	KN CRB 700 Trykholdestation	700	195	800	2120	1775	1"	8 bar	220/50

*Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer, ligesom specielle beholdere kan leveres efter forespørgsel.*